



## CATWALK

W1680.OP/..

inbouw vloer- of wandlicht

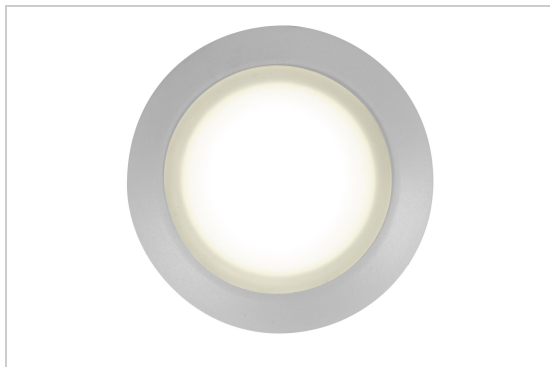

### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	230V
Kelvin	2700K   2800K   4000K   6500K
Lumen	400
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer of wand
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø85 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Afmetingen armatuur	ø100x40 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP65
Gewicht	0,2470 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	A



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## CATWALK

W1680.OP/..  
inbouw vloer- of wandlicht

### Kleuren

	5 INOX 316	W1680.OP.5.B   WW   WW   CW   NW
	5B inox 316 1x beh.	W1680.OP.5B.B   WW   WW   CW   NW
	5BB inox 316 2x beh.	W1680.OP.5BB.B   WW   WW   CW   NW

### Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
1676R/..	inbouwdoos voor ronde opening	CATWALK ROUND BOX