



## CATWALK

W1685.OP/..

inbouw vloer- of wandlicht

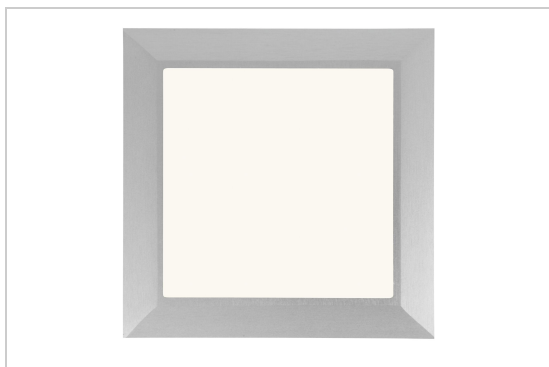

### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K   4000K
Lumen	400
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer of wand
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	85x85 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Afmetingen armatuur	100x100x40 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP65
Gewicht	0,2633 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E




Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## CATWALK

W1685.OP/..  
inbouw vloer- of wandlicht

### Kleuren

	5	INOX 316	<b>W1685.OP.5.B   WW   NW</b>
	5B	inox 316 1x beh.	<b>W1685.OP.5B.B   WW   NW</b>
	5BB	inox 316 2x beh.	<b>W1685.OP.5BB.B   WW   NW</b>

### Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
1676SQ/..	inbouwdoos voor vierkante opening	CATWALK SQUARE BOX