




CATWALK

W1685.OP/..
inbouw vloer- of wandlicht

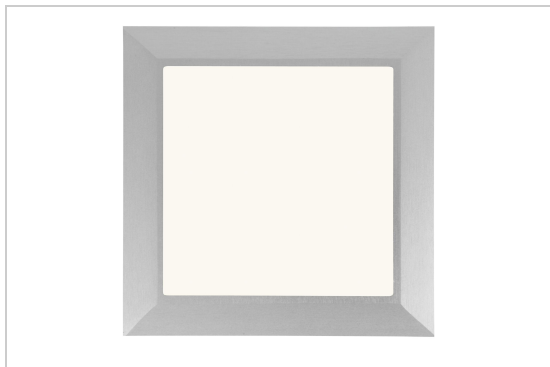

Lichtdistributie

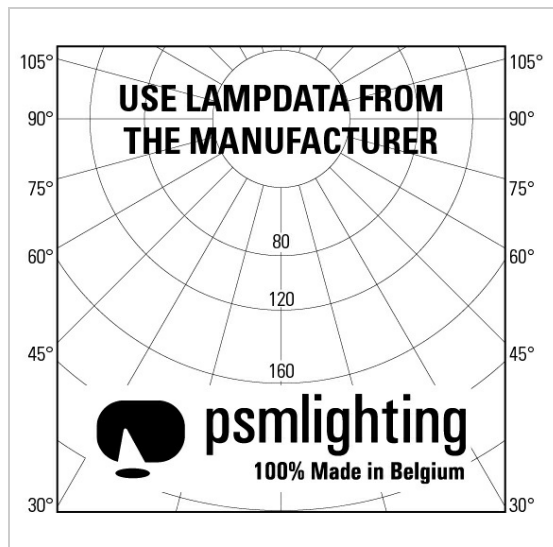

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K 4000K
Lumen	400
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer of wand
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	85x85 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Afmetingen armatuur	100x100x40 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP65
Gewicht	0,2633 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

CATWALK

W1685.OP/..
inbouw vloer- of wandlicht

Kleuren

	5	INOX 316	W1685.OP.5.WW NW B WW NW B NW WW
	5B	inox 316 1x beh.	W1685.OP.5B.WW NW B WW NW B NW WW
	5BB	inox 316 2x beh.	W1685.OP.5BB.WW NW B WW NW B NW WW

Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
1676SQ/..	inbouwdoos voor vierkante opening	CATWALK SQUARE BOX