



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____


CATWALK

W1681.OP/..

Einbau Boden- oder Wandleuchte

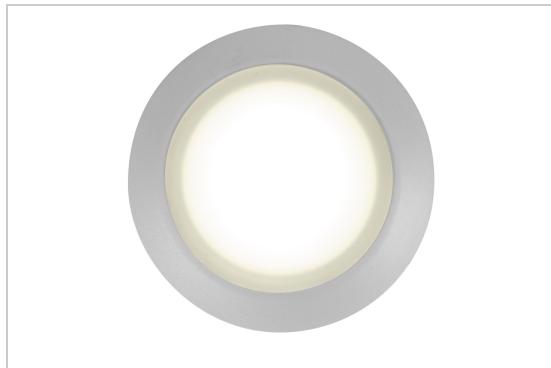

Lichtverteilung

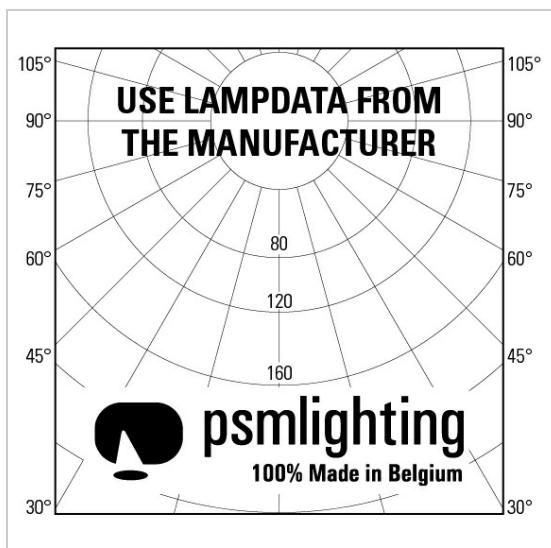

LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	3,6W
Spannung	24V-DC
Kelvin	2800K 4000K
Lumen	400
CRI	80

Physisch

Anwendung	Innen Außen
Fixierungstyp	Boden oder Wand
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø85 mm
Einbautiefe	40 mm
Abmessungen Armatur	Ø100x40 mm
Federtyp	S2 - Blattfedern
IP-Schutzart	IP65
Gewicht	0,2733 kg

Elektrisch

Anschlussspannung	=24V-DC
Leuchtenklasse	III
Trafotyp	Ohne Trafo
Dimmbar	Nicht dimmbar
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

CATWALK

W1681.OP/..

Einbau Boden- oder Wandleuchte

Farben

	5 Edelstahl 316	W1681.OP.5.WW NW B WW NW B B NW WW WW
	5B Edelstahl 316 behandelt	W1681.OP.5B.WW NW B WW NW B B NW WW WW
	5BB Edelstahl 316 doppelt behandelt	W1681.OP.5BB.WW NW B WW NW B B NW WW WW

Optionen

S1/..	Supplement - Set Springfeder	SET TORSION SPRINGS
1676R/..	Einbaudose für runde	CATWALK ROUND BOX