





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be


Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## CATWALK

1673.OP/..  
Einbauleuchte Wand/Decke/Boden

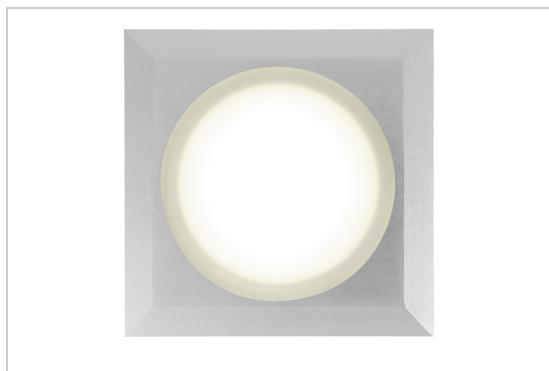

### Lichtverteilung

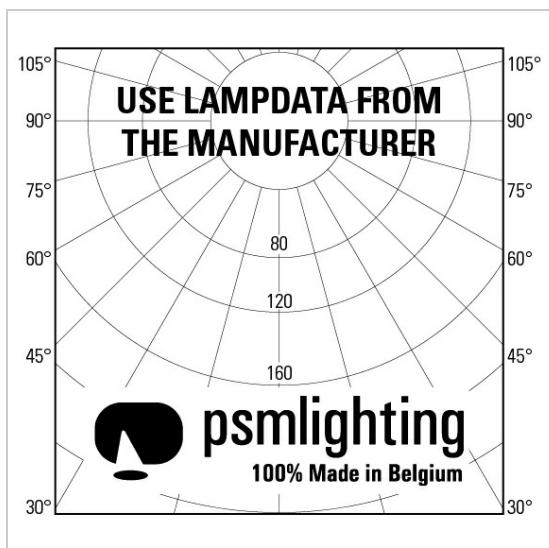

### LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	3,6W
Spannung	24V-DC
Kelvin	2800K   4000K
Lumen	400
CRI	80

### Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Wand, Decke oder Boden
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø85 mm
Einbautiefe	40 mm
Abmessungen Armatur	100x100x25 mm
Federtyp	S2 - Blattfedern
IP-Schutzart	IP65
Gewicht	0,2500 kg

### Elektrisch

Anschlussspannung	=24V-DC
Leuchtenklasse	III
LED-Treiber	Nicht eingebettet
Dimmbar	Nicht dimmbar
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## CATWALK

1673.OP/..

Einbauleuchte Wand/Decke/Boden

### Farben

	11MA	grau textur ano	1673.OP.11MA.WW   WW   WW   WW   NW   NW   NW   NW   B   B   B   B
	14	alu satiniert	1673.OP.14.WW   WW   WW   WW   NW   NW   NW   NW   B   B   B   B
	1S	Weiβ struktur IP44	1673.OP.1S.WW   WW   WW   WW   NW   NW   NW   NW   B   B   B   B
	40	alu anodisiert	1673.OP.40.WW   WW   WW   WW   NW   NW   NW   NW   B   B   B   B

### Optionen

S1/..	Supplement - Set Springfeder	SET TORSION SPRINGS
1676R/..	Einbaudose für runde	CATWALK ROUND BOX