



## CATWALK

1673.OP/..

Inbouw wand-/plafond-/vloerlicht

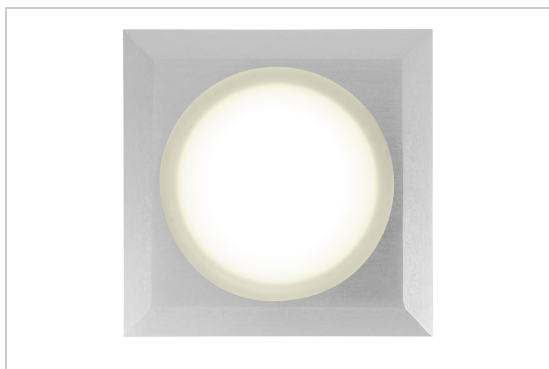

### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K   4000K
Lumen	400
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand, plafond of vloer
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø85 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Afmetingen armatuur	100x100x25 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP65
Gewicht	0,2500 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be





Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## CATWALK

1673.OP/..

Inbouw wand-/plafond-/vloerlicht

### Kleuren

	11MA grijs textuur ano	1673.OP.11MA.B   WW   NW
	14 alu satijn	1673.OP.14.B   WW   NW
	1S wit structuur	1673.OP.1S.B   WW   NW
	40 alu geanodiseerd	1673.OP.40.B   WW   NW

### Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
1676R/..	inbouwdoos voor ronde opening	CATWALK ROUND BOX