



## ZAMORA

W661/..  
opbouw wandlicht



### Lichtdistributie

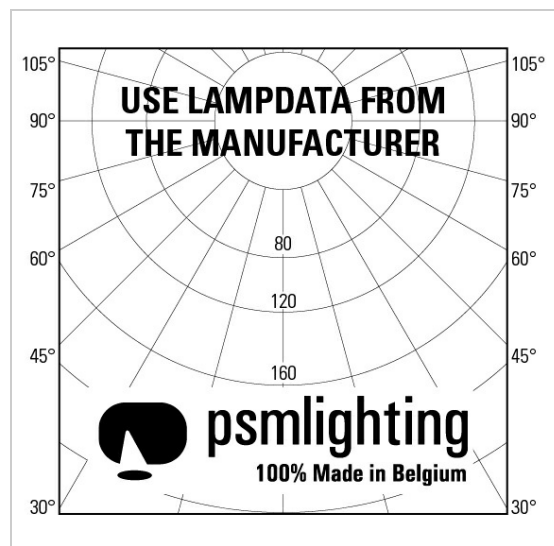

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	230V
Kelvin	2800K   4000K   6500K
Lumen	400
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	80x60x130 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP65
Gewicht	0,7900 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	A







Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## ZAMORA

W661/..  
opbouw wandlicht

### Kleuren

	32X	zwart textuur	<b>W661.32X.WW   CW   NW</b>
	5	INOX 316	<b>W661.5.WW   CW   NW</b>
	5B	inox 316 1x beh.	<b>W661.5B.WW   CW   NW</b>
	5BB	inox 316 2x beh.	<b>W661.5BB.WW   CW   NW</b>