


KASTAR

3180.S1/..

encastrable pour mur/plafond



Répartition de la lumière

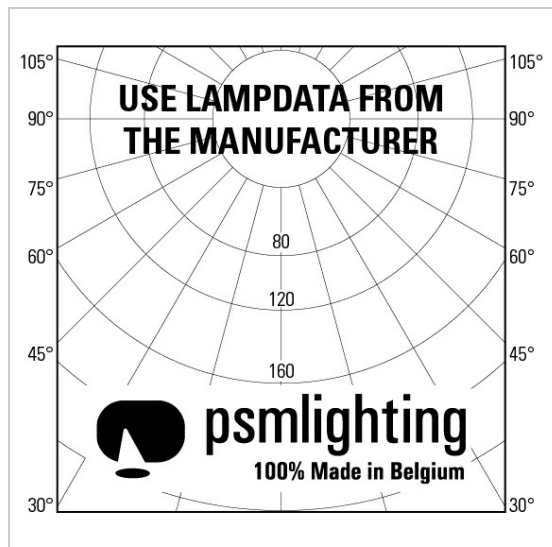

Project	
Type	
Nota	
Quantité	
Date	

LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	3,4W
Voltage	24V-DC
Kelvin	2800K 4000K 6500K
Lumen	150
CRI	80


Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond ou mur
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	Ø60 mm
Profondeur d'installation	30 mm
Dimensions luminaire	ø70x17 mm
Type de ressorts	S1 - ressorts à torsion
Indice de protection IP	IP44
Poids	0,1210 kg

Électrique

Voltage de connexion	=24V-DC
Classe de luminaire	III
Type de transformateur	Sans transformateur
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse non remplaçable
Efficacité énergétique	G

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Quantité _____

Date _____

KASTAR

3180.S1/..
encastrable pour mur/plafond

Couleurs

	14 alu satiné	3180.S1.14.WW CW NW
	1M blanc texture	3180.S1.1M.WW CW NW
	24 alu sablé	3180.S1.24.WW CW NW
	2M noir texture	3180.S1.2M.WW CW NW

Options

S6.60/..	kit à emplâtrer	PLASTERKIT
TR122442/..	transfo - DC SLIM/U 13W - 24VDC	TRANSFO 24V
TR122434/..	transfo - DC SLIM/U IP65 13W - 24VDC	TRANSFO 24V