


KASTAR

3181.S2/..

encastrable pour mur/plafond



Répartition de la lumière

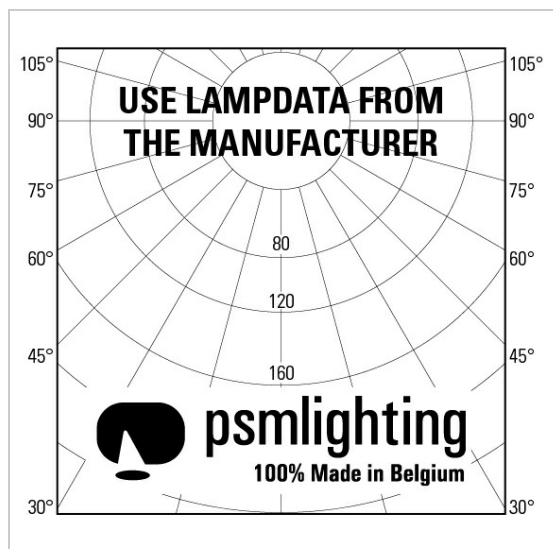

Project	
Type	
Nota	
Quantité	
Date	

LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	3,4W
Voltage	24V-DC
Kelvin	2800K 4000K 6500K
Lumen	150
CRI	80


Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond ou mur
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	Ø60 mm
Profondeur d'installation	18 mm
Dimensions luminaire	70x70x17 mm
Type de ressorts	S2 - ressorts à lames
Indice de protection IP	IP44
Poids	0,1200 kg

Électrique

Voltage de connexion	=24V-DC
Classe de luminaire	III
Type de transformateur	Sans transformateur
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse non remplaçable
Efficacité énergétique	G

Instructies aansluiting



KASTAR

3181.S2/..

encastrable pour mur/plafond

Couleurs

	14 alu satiné	3181.S2.14.CW CW CW CW NW NW NW NW WW WW WW WW CW NW WW
	1M blanc texture	3181.S2.1M.CW CW CW CW NW NW NW NW WW WW WW WW CW NW WW
	24 alu sablé	3181.S2.24.CW CW CW CW NW NW NW NW WW WW WW WW CW NW WW
	2M noir texture	3181.S2.2M.CW CW CW CW NW NW NW NW WW WW WW WW CW NW WW

Options

S6.60/..	kit à emplâtrer	PLASTERKIT
TR122442/..	transfo - DC SLIM/U 13W - 24VDC	TRANSFO 24V
TR122434/..	transfo - DC SLIM/U IP65 13W - 24VDC	TRANSFO 24V