



KASTAR

3182.S2/..

inbouw plafond- en wandlicht



Lichtdistributie

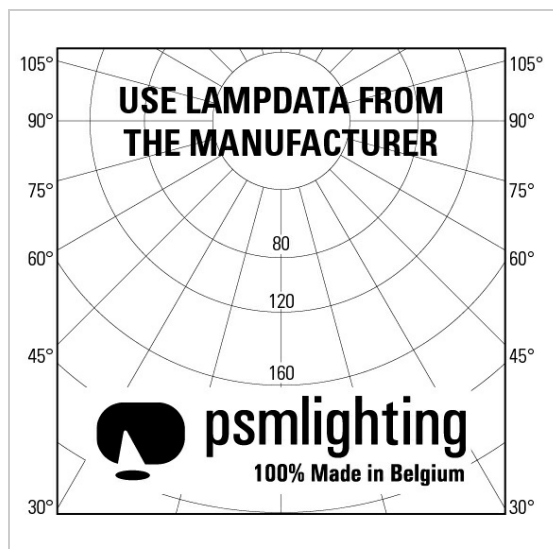

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,4W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K 4000K 6500K
Lumen	150
CRI	80


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø60 mm
Inbouwdiepte	18 mm
Afmetingen armatuur	70x70x17 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP44
Gewicht	0,1125 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-vervangbare lichtbron
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

KASTAR

3182.S2/..

inbouw plafond- en wandlicht

Kleuren

	14 alu satijn	3182.S2.14.CW CW CW CW NW NW NW NW WW WW WW WW NW CW NW WW
	1M wit textuur	3182.S2.1M.CW CW CW CW NW NW NW NW WW WW WW WW NW CW NW WW
	24 gezandstraald alu	3182.S2.24.CW CW CW CW NW NW NW NW WW WW WW WW NW CW NW WW
	2M zwart textuur	3182.S2.2M.CW CW CW CW NW NW NW NW WW WW WW WW NW CW NW WW

Opties

S6.60/..	plaasterkit	PLASTERKIT
TR122442/..	transfo - DC SLIM/U 13W - 24VDC	TRANSFO 24V
TR122434/..	transfo - DC SLIM/U IP65 13W - 24VDC	TRANSFO 24V