



KASTAR

W3182.S1/..

inbouw plafond- en wandlicht



Lichtdistributie

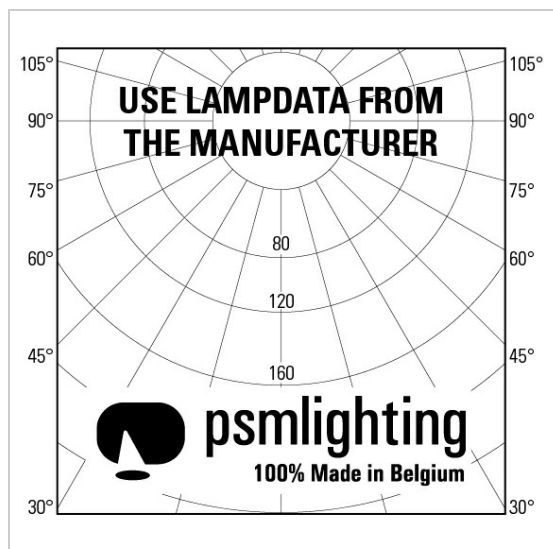

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,4W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K 4000K 6500K
Lumen	150
CRI	80


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø60 mm
Inbouwdiepte	30 mm
Afmetingen armatuur	70x70x17 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP54

Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-vervangbare lichtbron
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

KASTAR

W3182.S1/..
inbouw plafond- en wandlicht

Kleuren

 37A grijs textuur
ano **W3182.S1.37A.CW | CW | CW | NW | NW | NW | WW | WW | WW**

Opties

S6.60/..	plasterkit	PLASTERKIT
TR122442/..	transfo - DC SLIM/U 13W - 24VDC	TRANSFO 24V
TR122434/..	transfo - DC SLIM/U IP65 13W - 24VDC	TRANSFO 24V