psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

KATO

W1276/..
inbouw wandlicht



Lichtdistributie

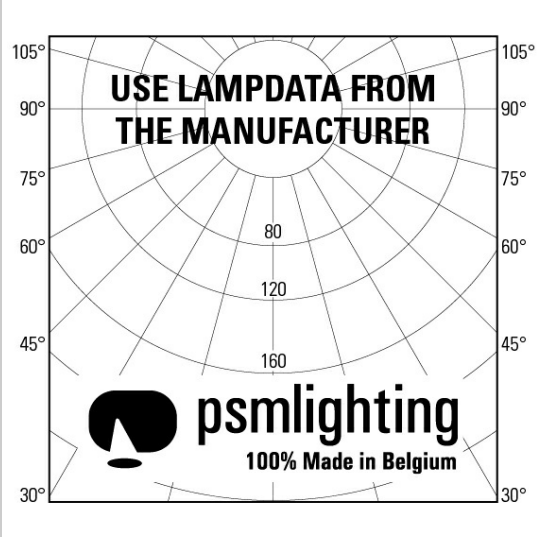

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	230V
Kelvin	2700K | 2800K | 3000K | 4000K
Lumen	400
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Wand
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	60x115 mm
Inbouwdiepte	54 mm
Afmetingen armatuur	80x140x52 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP44
Gewicht	0,4400 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

KATO

W1276/..
inbouw wandlicht

Kleuren

	31MX	wit textuur	**W1276.31MX.B | WW | WW | NW | NW**
	32X	zwart textuur	**W1276.32X.B | WW | WW | NW | NW**
	5	INOX 316	**W1276.5.B | WW | WW | NW | NW**
	5B	inox 316 1x beh.	**W1276.5B.B | WW | WW | NW | NW**
	5BB	inox 316 2x beh.	**W1276.5BB.B | WW | WW | NW | NW**

Opties

W1277B/..	inbouwdoos	KATO box RH