


MONET CARRÉ UP

645.UP.LED/..

Aufbau Deckenleuchte



Lichtverteilung

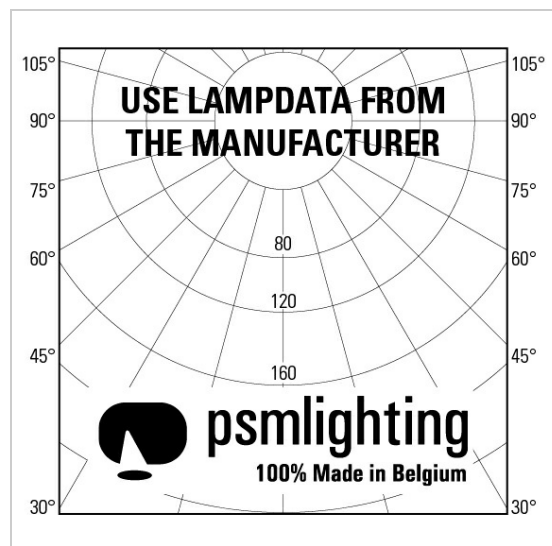

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

LED

	Lamp 1	und Lamp 2
Lampenart	Ledmodule	QR-LP111
Anzahl	1	1
Watt	6,5W	12W
Spannung	700mA	6,5W
Kelvin	2700K 3000K	
Lumen	910	
CRI	80	

Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Abmessungen Armatur	400x400x110 mm
IP-Schutzart	IP20

Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
LED-Treiber	Einbegriffen
Dimmbar	Led C
Auswechselbarkeit der Vorschaltgeräte	Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann

Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

MONET CARRÉ UP

645.UP.LED/..

Aufbau Deckenleuchte

Farben

 11M grau textur 645.UP.LED.11M.NW | NW | NW | WW | WW | WW

 1M weiß textur 645.UP.LED.1M.NW | NW | NW | WW | WW | WW

 2M schwarz textur 645.UP.LED.2M.NW | NW | NW | WW | WW | WW