



## Ø60 SLO - T1

ARCA.SLO/..  
inbouwspot



### Lichtdistributie

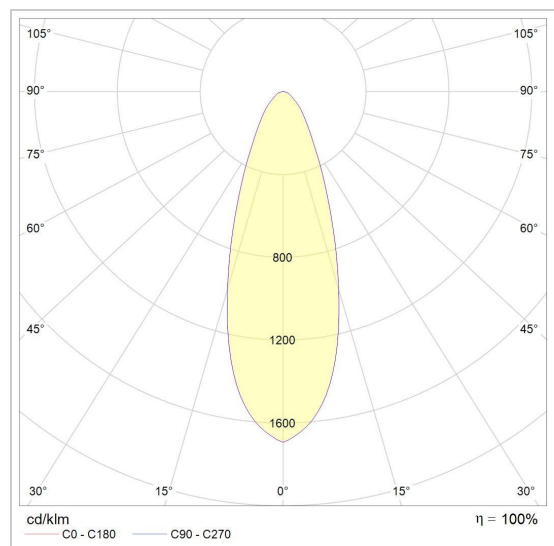

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Lamptype | Led                   |
| Aantal   | 1                     |
| Vermogen | 6,2W                  |
| Stroom   | 350mA                 |
| Kelvin   | 2700K   3000K   4000K |
| Lumen    | 735                   |
| CRI      | 90                    |

### Fysisch

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Type gebruik         | Interieur      |
| Type bevestiging     | Plafond        |
| Type opening         | Rond           |
| Afmeting opening     | Ø60 mm         |
| Inbouwdiepte         | 80 mm          |
| Afmetingen armatuur  | ø72x69 mm      |
| Type veer            | S2 - bladveren |
| IP-beschermingsgraad | IP20           |
| Reflector            | 36°            |
| Gewicht              | 0,1850 kg      |

### Elektrisch

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aansluitstroom            | ≈350mA                                              |
| Armatuurklasse            | III                                                 |
| LED driver                | Niet inbegrepen                                     |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur |
| Energie efficiëntie       | E                                                   |

Instructies aansluiting



## Ø60 SLO - T1

ARCA.SLO/..  
inbouwspot

### Kleuren

|                                                                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1  | blinkend<br>wit  | ARCA.SLO.1.NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW  <br>NW   NW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW  <br>CW   WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW  |
|    | 11 | metaalgrijs      | ARCA.SLO.11.NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW  <br>NW   NW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW  <br>CW   WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW |
|   | 13 | brons            | ARCA.SLO.13.NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW  <br>NW   NW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW  <br>CW   WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW |
|  | 14 | alu satijn       | ARCA.SLO.14.NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW  <br>NW   NW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW  <br>CW   WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW |
|  | 16 | goud satijn      | ARCA.SLO.16.NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW  <br>NW   NW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW  <br>CW   WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW |
|  | 1M | wit textuur      | ARCA.SLO.1M.NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW  <br>NW   NW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW  <br>CW   WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW |
|  | 2  | mat zwart        | ARCA.SLO.2.NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW  <br>NW   NW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW  <br>CW   WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW  |
|  | 23 | donker<br>brons  | ARCA.SLO.23.NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW  <br>NW   NW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW  <br>CW   WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW |
|  | 2M | zwart<br>textuur | ARCA.SLO.2M.NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW  <br>NW   NW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW  <br>CW   WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW |
|  | 4  | blinkend<br>goud | ARCA.SLO.4.NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW   NW  <br>NW   NW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW  <br>CW   WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW  |

### Opties

|               |                                                                         |                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| S1/..         | supplement - set springveren                                            | SET TORSION<br>SPRINGS |
| TR127040/..   | driver - vierkant - MICRO MD   10W - 350mA   fase<br>aan- en afsnijding | DRIVER 350mA           |
| SLO_T1_D15/.. | ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver                        | LEDMODULE T1           |
| SLO_T1_D30/.. | ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver                        | LEDMODULE T1           |
| SLO_T1_D45/.. | ledmodule - ledmodule - lens - zonder LED driver                        | LEDMODULE T1           |