



## NOVA JOJO+ DRIVER

555.10017/..

Einbaustrahler



### Lichtverteilung

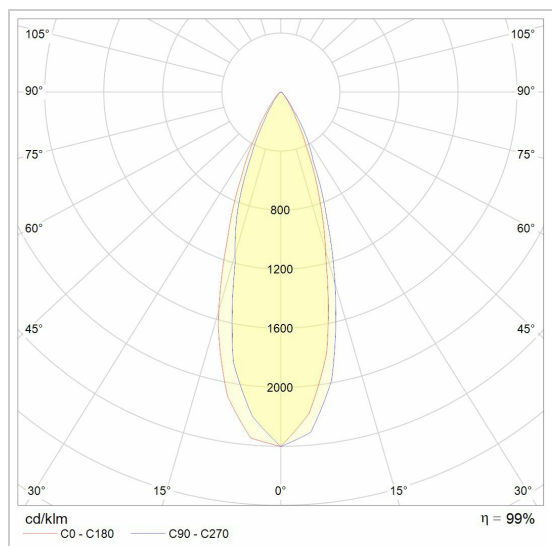

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	8W
Strom	180mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	670
CRI	98


### Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø80 mm
Einbautiefe	80 mm
Abmessungen Armatur	ø89x70 mm
Federtyp	S2 - Blattfedern
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	36°
Gewicht	0,3700 kg

### Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	II
LED-Treiber	Einbegriffen
Dimmbar	Led C
Auswechselbarkeit der Vorschaltgeräte	Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	G

Instructies aansluiting

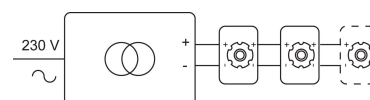



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## NOVA JOJO+ DRIVER

555.10017/..  
Einbaustrahler

### Farben

	14 alu satiniert	555.10017.14.WW   NW
	1M weiß textur	555.10017.1M.WW   NW
	2M schwarz textur	555.10017.2M.WW   NW

### Optionen

S1/..	Supplement - Set Springfeder	SET TORSION SPRINGS
NOVA.D15/..	Zubehör für Einbaustrahler - Lens 15°	NOVA LED LENS
NOVA.D60/..	Zubehör für Einbaustrahler - Lens 60°	NOVA LED LENS