



JACOB WALL by SUMUM

3976M/..

opbouwspot LED M10



Lichtdistributie

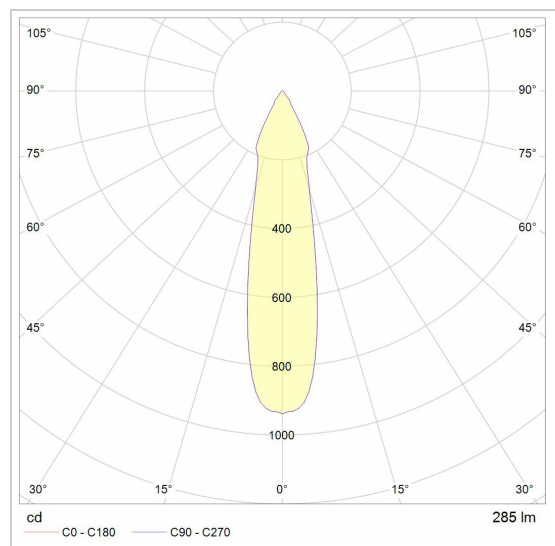

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	5,6W
Stroom	500mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	639
CRI	80


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø40x165 mm
Kop	Ø40xH125 mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	48°
Gewicht	0,3500 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting

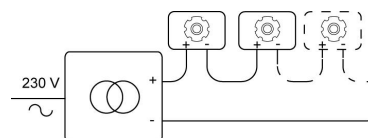

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

JACOB WALL by SUMUM

3976M/..

opbouwspot LED M10

Kleuren

	16 goud satijn	3976M.16.NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW
	1M wit textuur	3976M.1M.NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW
	29 zwart - goud in	3976M.29.NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW
	2M zwart textuur	3976M.2M.NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW
	49 wit - goud in	3976M.49.NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800256/..	driver - LCBI 15W - 500mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 500mA