



LUXOR Ø100 QR70 SB+BOMBA

XTM.1300.10057.S2/..

inbouwspot



Lichtdistributie

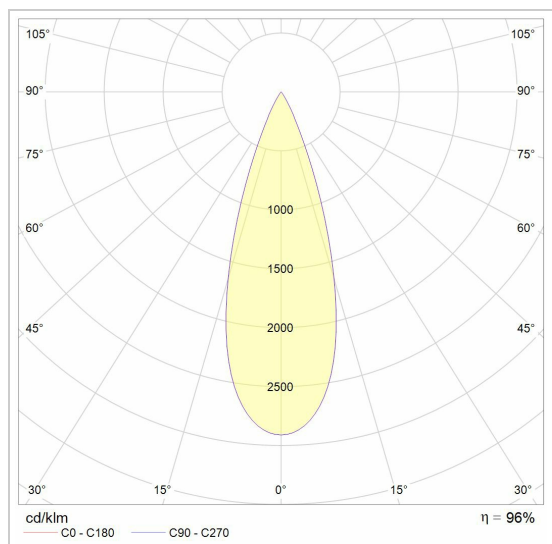

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	2
Vermogen	11,4W
Stroom	700mA
Kelvin	2700K 4000K
Lumen	1300
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	2xØ110 mm
Afmetingen armatuur	240x120x110 mm
Reflector	Ø70 mm
Middenafstand	120 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°

Elektrisch

Aansluitstroom	=700mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting








Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LUXOR Ø100 QR70 SB+BOMBA

XTM.1300.10057.S2/..
inbouwspot

Kleuren

	14 alu satijn	XTM.1300.10057.S2.14.WW NW
	1M wit textuur	XTM.1300.10057.S2.1M.WW NW
	2M zwart textuur	XTM.1300.10057.S2.2M.WW NW