


JACOB XL

3800.D11/..
opbouwspot LED M10



Lichtdistributie

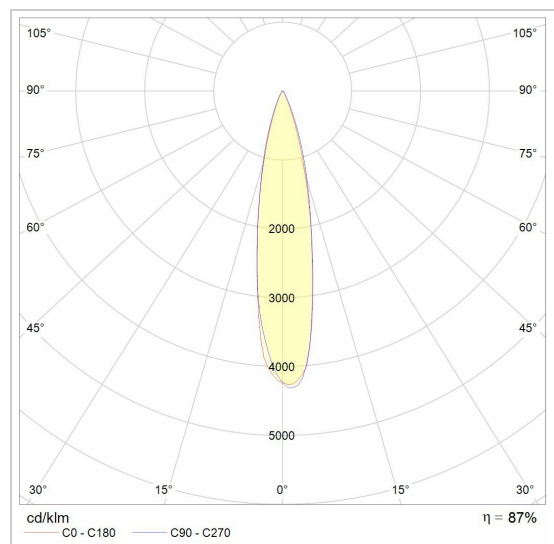

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	5,9w
Stroom	500mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	521
CRI	97


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	Ø50x156 mm
housing	Ø50xH120 mm
Reflector	11° mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	0,2600 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting

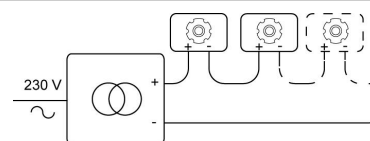

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

JACOB XL

3800.D11/..
opbouwspot LED M10

Kleuren

	16	goud satijn	3800.D11.16.NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW
	1M	wit textuur	3800.D11.1M.NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW
	23	donker brons	3800.D11.23.NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW
	29	zwart - goud in	3800.D11.29.NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW
	2M	zwart textuur	3800.D11.2M.NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW
	47	zwart - wit in	3800.D11.47.NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW
	49	wit - goud in	3800.D11.49.NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW
	BR123	inside rose	3800.D11.BR123.NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800256/..	driver - LCBI 15W - 500mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 500mA