


## CIGARO

2443/..  
hanglamp



### Lichtdistributie

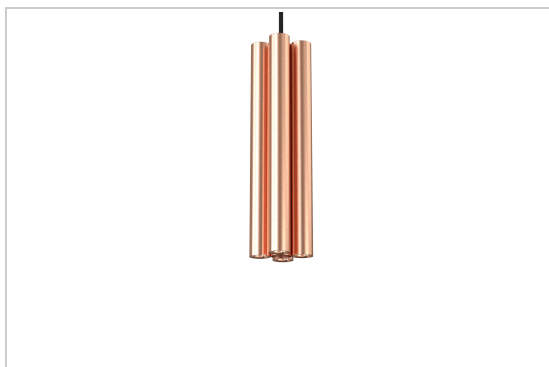

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

|          |               |
|----------|---------------|
| Lamptype | Led           |
| Aantal   | 4             |
| Vermogen | 4W            |
| Stroom   | 350mA         |
| Kelvin   | 2700K   3000K |
| Lumen    | 410           |
| CRI      | 90            |

### Fysisch

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Type gebruik         | Interieur   |
| Type bevestiging     | Hanglamp    |
| Afmetingen armatuur  | ø84x312 mm  |
| tube                 | Ø28xH300 mm |
| Kabel                | 1500 mm     |
| IP-beschermingsgraad | IP20        |
| Reflector            | 45°         |



















### Elektrisch

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aansluitstroom            | =350mA  |
| Armatuurklasse            | III   |
| LED driver                | Niet inbegrepen                                     |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur |
| Energie efficiëntie       | G   |

## CIGARO

2443/..  
hanglamp

### Kleuren

|  |                      |   |           |                             |
|--|----------------------|---|-----------|-----------------------------|
|    | 13M mat brons        |    | TX2 black | <b>2443.13M.TX2.WW   NW</b> |
|    | 14 alu satijn        |    | TX2 black | <b>2443.14.TX2.WW   NW</b>  |
|    | 16 goud satijn       |    | TX2 black | <b>2443.16.TX2.WW   NW</b>  |
|    | 1M wit textuur       |    | TX1 white | <b>2443.1M.TX1.WW   NW</b>  |
|    | 230 ALU donker brons |    | TX2 black | <b>2443.230.TX2.WW   NW</b> |
|   | 28 rosé              |   | TX2 black | <b>2443.28.TX2.WW   NW</b>  |
|  | 2M zwart textuur     |  | TX2 black | <b>2443.2M.TX2.WW   NW</b>  |
|  | 4 blinkend goud      |  | TX2 black | <b>2443.4.TX2.WW   NW</b>   |
|  | 56 roodkoper blink   |  | TX2 black | <b>2443.56.TX2.WW   NW</b>  |

### Opties

1649/.. opbouwrozet - rond - met 2x TR89800255 | 30W - 350mA - met ROSETTE UP +  
LED driver DRIVER