



NORA DC BOMBA

DC.1500.10014/..
inbouwspot



Lichtdistributie

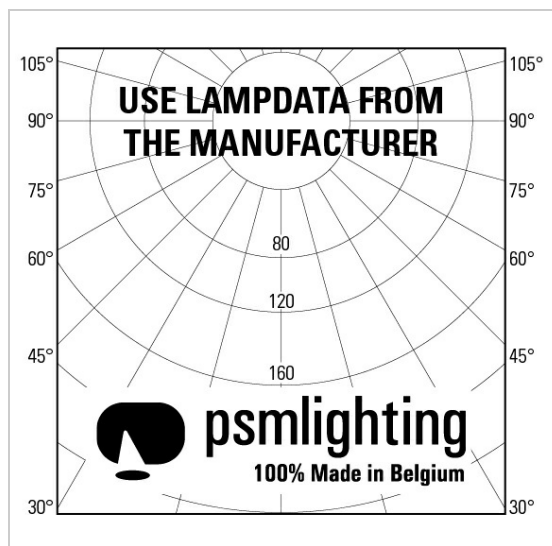

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	1500
CRI	92


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	75 mm
Afmetingen armatuur	ø89x85 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°

Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting

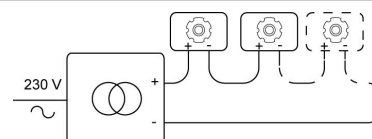



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

NORA DC BOMBA

DC.1500.10014/..
inbouwspot

Kleuren

	14 alu satijn	DC.1500.10014.14.WW WW WW NW NW NW
	1M wit textuur	DC.1500.10014.1M.WW WW WW NW NW NW
	2M zwart textuur	DC.1500.10014.2M.WW WW WW NW NW NW

Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
TR28003345/..	driver - 15W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA