

NORA DC KOZA

DC.1500.10016/..

Einbaustrahler



Lichtverteilung



Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	12W
Strom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	1500
CRI	92


Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø80 mm
Einbautiefe	105 mm
Abmessungen Armatur	ø87x115 mm
Federtyp	S2 - Blattfedern
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	36°

Elektrisch

Anschlussstrom	=350mA
Leuchtenklasse	III
LED-Treiber	Nicht einbegriffen
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle durch den Endnutzer
Energieeffizienz	F
Energieeffizienz	G

Instructies aansluiting

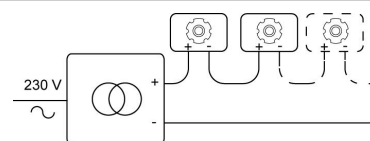

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

NORA DC KOZA

DC.1500.10016/..

Einbaustrahler

Farben

	14 alu satiniert	DC.1500.10016.14.WW NW
	16 gold satiniert	DC.1500.10016.16.WW NW
	1M weiß textur	DC.1500.10016.1M.WW NW
	2M schwarz textur	DC.1500.10016.2M.WW NW

Optionen

S1/..	Supplement - Set Springfeder	SET TORSION SPRINGS
TR28003345/.. Treiber - 15W - 350mA Phasen- und abschnitt DRIVER 350mA		