


LUXOR Ø100 QR70 TB+BOMBA

333.10056.S2/..

Einbaustrahler



Lichtverteilung



Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

LED

Lampenart	Led
Anzahl	2
Watt	8,7W
Strom	500mA
Kelvin	2700K 4000K
Lumen	1145
CRI	90


Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	2xØ110 mm
Abmessungen Armatur	240x120x110 mm
Reflektor	Ø70 mm
Achsabstand	120 mm
Federtyp	S2 - Blattfedern
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	40°

Elektrisch

Anschlussstrom	=500mA
Leuchtenklasse	III
LED-Treiber	Nicht eingebaut
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle durch den Endnutzer

Instructies aansluiting

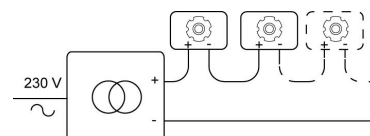

Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

LUXOR Ø100 QR70 TB+BOMBA

333.10056.S2/..

Einbaustrahler

Farben

	14 alu satiniert	333.10056.S2.14.WW WW WW WW NW NW NW NW
	1M weiß textur	333.10056.S2.1M.WW WW WW WW NW NW NW NW
	2M schwarz textur	333.10056.S2.2M.WW WW WW WW NW NW NW NW
	77 weiß - schwarz innen	333.10056.S2.77.WW WW WW WW NW NW NW NW