


STEP 12V

6320/..
opbouwspot M10



Lichtdistributie

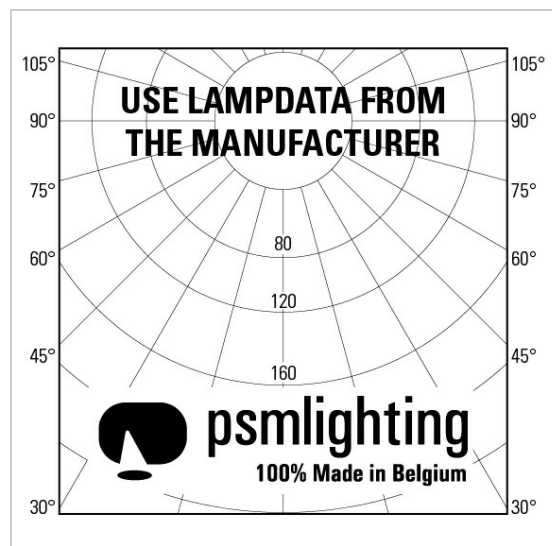

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

Lamp

(niet inbegrepen)

Lamptype	QR-CB 51
Lampvoet	GU5,3/GX5,3
Aantal	1
Vermogen	50W
Spanning	12V


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Tige	200 mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,1411 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~12V
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

STEP 12V

6320/..
opbouwspot M10

Kleuren

	1	blinkend wit	6320.1
	11	metaalgrijs	6320.11
	13	brons	6320.13
	14	alu satijn	6320.14
	16	goud satijn	6320.16
	1M	wit textuur	6320.1M
	2	mat zwart	6320.2
	23	donker brons	6320.23
	2M	zwart textuur	6320.2M
	4	blinkend goud	6320.4

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP