


Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_


## CESAR

W1354.S2/..

Decken- und Wandleuchte für Einbau



### Lichtverteilung

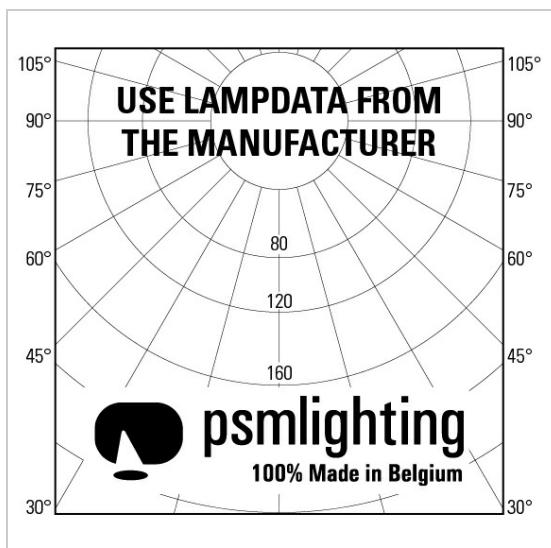

### LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	2,3W
Strom	700mA
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	
CRI	


### Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Decke oder Wand
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø60 mm
Einbautiefe	17.5 mm
Abmessungen Armatur	70x70x17 mm
Federtyp	S2 - Blattfedern
IP-Schutzart	IP54
Gewicht	0,1250 kg

### Elektrisch

Anschlussstrom	700mA
Leuchtenklasse	III
LED-Treiber	Nicht einbegriffen
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Nicht auswechselbare Lichtquelle

Instructies aansluiting

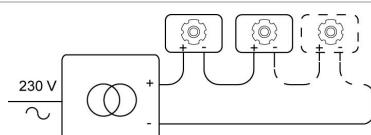



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## CESAR

W1354.S2/..

Decken- und Wandleuchte für Einbau

### Farben

 37A grau textur W1354.S2.37A.CW | CW | NW | NW | B | B | CW | NW | B |  
ano WW | WW | WW

### Optionen

S6.60/..	Einputzrahmen	PLASTERKIT
TR122234/..	Treiber - DC 17W WU   17W - 700mA	DRIVER 700mA