


## CESAR X

1357.S2/..

Decken- und Wandleuchte für Einbau



### Lichtverteilung



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	2,3W
Strom	700mA
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	
CRI	


### Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Decke oder Wand
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø60 mm
Einbautiefe	17.5 mm
Abmessungen Armatur	70x70x17 mm
optical lens	- mm
Federtyp	S2 - Blattfedern
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	40°
Gewicht	0,1000 kg

### Elektrisch

Anschlussstrom	700mA
Leuchtenklasse	III
LED-Treiber	Nicht einbegriffen
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Nicht auswechselbare Lichtquelle

Instructies aansluiting

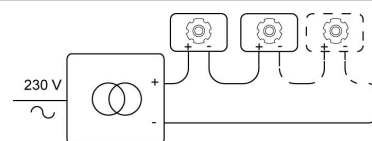

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_




Datum \_\_\_\_\_

## CESAR X

1357.S2/..

Decken- und Wandleuchte für Einbau

### Farben

	14 alu satiniert	1357.S2.14.B   WW   CW   NW
	1M weiß textur	1357.S2.1M.B   WW   CW   NW
	24 gesandstrahltes alu	1357.S2.24.B   WW   CW   NW
	2M schwarz textur	1357.S2.2M.B   WW   CW   NW

### Optionen

S6.60/..	Einputzrahmen	PLASTERKIT
TR122234/..	Treiber - DC 17W WU   17W - 700mA	DRIVER 700mA