


## MANTA IN

W3160/..

Halbeinbau/-aufbau Deckenleuchte



### Lichtverteilung

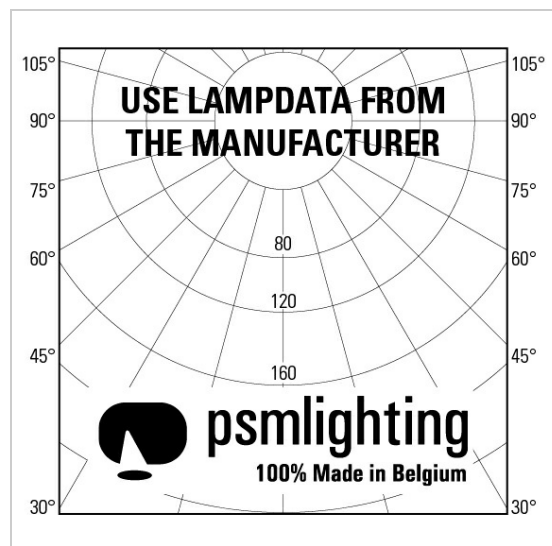

Project	
Type	
Nota	
Anzahl	
Datum	

### Lampe

(Lampe nicht einbegriffen)

Lampenart	TC-SEI
Lampensockel	E27
Anzahl	1
Watt	12W
Spannung	230V

### Physisch

Anwendung	Innen Außen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø82 mm
Einbautiefe	90 mm
Abmessungen Armatur	ø100x158 mm
Federtyp	S1 - Springfedern
IP-Schutzart	IP44

### Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle durch den Endnutzer



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_





Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## MANTA IN

W3160/..  
Halbeinbau/-aufbau Deckenleuchte

### Farben

	117A	anodisch gold ano	W3160.117A
	11MA	grau textur ano	W3160.11MA
	1MA	weiß textur ano	W3160.1MA
	2MA	schwarz textur ano	W3160.2MA

### Optionen

S3151/..	Supplement - Ersatzglas + Ring	MANTA spare ring + glass
----------	--------------------------------	--------------------------