


KASTAR

3180.S1/..

Decken- und Wandleuchte für Einbau



Lichtverteilung

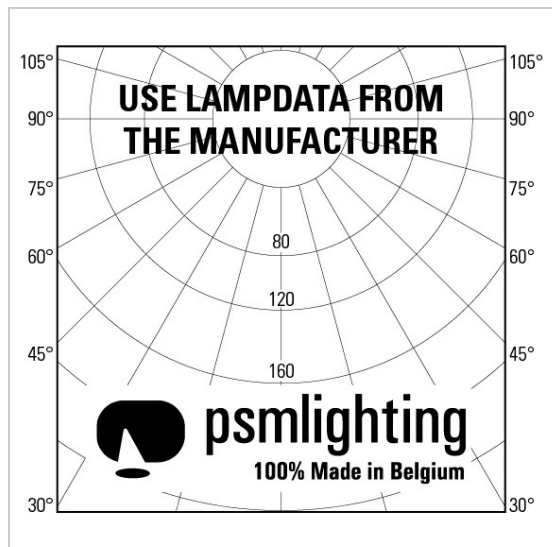

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	3,4W
Spannung	24V-DC
Kelvin	2800K 4000K 6500K
Lumen	150
CRI	80


Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Decke oder Wand
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø60 mm
Einbautiefe	30 mm
Abmessungen Armatur	ø70x17 mm
Federtyp	S1 - Springfedern
IP-Schutzart	IP44
Gewicht	0,1210 kg

Elektrisch

Anschlussspannung	=24V-DC
Leuchtenklasse	III
Trafotyp	Ohne Trafo
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Nicht auswechselbare Lichtquelle
Energieeffizienz	G

Instructies aansluiting



Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

KASTAR

3180.S1/..

Decken- und Wandleuchte für Einbau

Farben

	14 alu satiniert	3180.S1.14.WW CW NW
	1M weiß textur	3180.S1.1M.WW CW NW
	24 gesandstrahltes alu	3180.S1.24.WW CW NW
	2M schwarz textur	3180.S1.2M.WW CW NW

Optionen

S6.60/..	Einputzrahmen	PLASTERKIT
TR122442/..	Trafo - DC SLIM/U 13W - 24VDC	TRANSFO 24V
TR122434/..	Trafo - DC SLIM/U IP65 13W - 24VDC	TRANSFO 24V