



NOVA SOFT DIM PICO + DRIVER

666.10010/..

inbouwspot



Lichtdistributie

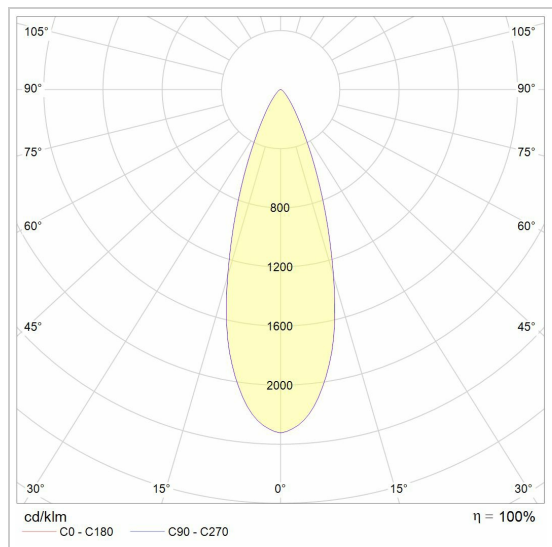

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	8W
Stroom	180mA
Kelvin	2000K
Lumen	500
CRI	90


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	75 mm
Afmetingen armatuur	Ø89x65 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,2867 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	II
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting



NOVA SOFT DIM PICO + DRIVER

666.10010/..
inbouwspot

Kleuren

	1	blinkend wit	666.10010.1.TW
	11	metaalgrijs	666.10010.11.TW
	13	brons	666.10010.13.TW
	14	alu satijn	666.10010.14.TW
	16	goud satijn	666.10010.16.TW
	1M	wit textuur	666.10010.1M.TW
	2	mat zwart	666.10010.2.TW
	21	donker roest	666.10010.21.TW
	23	donker brons	666.10010.23.TW
	2M	zwart textuur	666.10010.2M.TW
	4	blinkend goud	666.10010.4.TW
	45	zonnegoud	666.10010.45.TW

Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
-------	------------------------------	---------------------