


BUTTERFLY LED

2807LED/..
lichtsysteem



Lichtdistributie

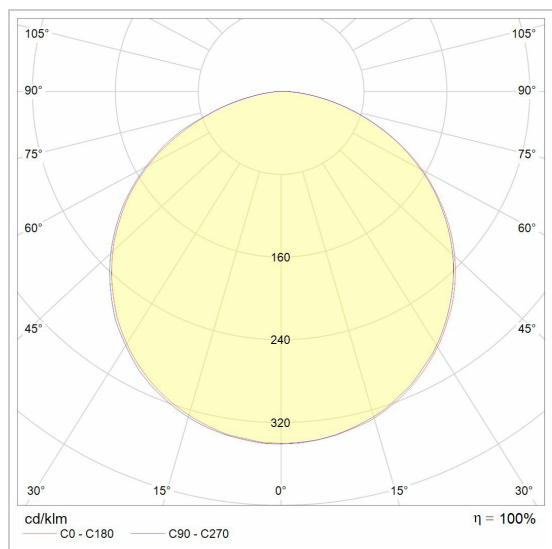

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	10
Vermogen	9W
Spanning	230V
Kelvin	3000K
Lumen	750
CRI	

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Hanglamp
Afmetingen armatuur	2000x180x80 mm
IP-beschermingsgraad	IP20

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-vervangbare lichtbron
Energie efficiëntie	G



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

BUTTERFLY LED

2807LED/..
lichtsysteem

Kleuren

	1M wit textuur	2807LED.1M.NW NW
	40 alu geanodiseerd	2807LED.40.NW NW