



Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKYOKO.DC/..

Einbaukassette



Lichtverteilung

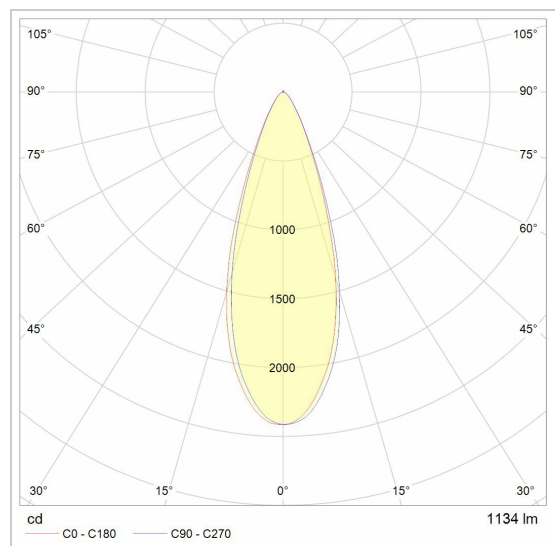

Project	
Type	
Nota	
Anzahl	
Datum	

LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	12W
Strom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	1500
CRI	92

Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Einbautiefe	133 mm
Abmessungen Armatur	ø72x123 mm
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	36°
Gewicht	0,2543 kg

Elektrisch

Anschlussstrom	=350mA
Leuchtenklasse	III
LED-Treiber	Nicht einbegriffen
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	F
Energieeffizienz	G

Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKYOKO.DC/..

Einbaukassette

Farben

	13M matt bronz	E-CLICKYOKO.DC.13M.WW CW NW
	14 alu satiniert	E-CLICKYOKO.DC.14.WW CW NW
	16 gold satiniert	E-CLICKYOKO.DC.16.WW CW NW
	1M weiß textur	E-CLICKYOKO.DC.1M.WW CW NW
	23 dunkelbrunze	E-CLICKYOKO.DC.23.WW CW NW
	2M schwarz textur	E-CLICKYOKO.DC.2M.WW CW NW
	45 sonnengold	E-CLICKYOKO.DC.45.WW CW NW
	65 hellbrunze ano	E-CLICKYOKO.DC.65.WW CW NW
	66 champagne	E-CLICKYOKO.DC.66.WW CW NW
	69 bronze ano extra dunkel	E-CLICKYOKO.DC.69.WW CW NW

Optionen

TR89800255/..	Treiber - viereckig - LCBI 15W - 350mA Phasen- und abschnitt	DRIVER 350mA
TR127413/..	Multi Driver - 25W - 350mA 35w - 500mA 50W - 700mA 50W - 1050mA DALI + Push + 1-10V	MULTI DRIVER - TRANSFO
TR125400/..	Multi Driver - viereckig - DC MINI JOLLY 15W - 350mA 20W - 500mA/700mA 15W - 24VDC Push + 1-10V	MULTI DRIVER - TRANSFO
E-TUBE.140/..	Leuchte für Kassette ECS - rund - separat zu bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP
TR28002403/..	Treiber - 14W - 350mA fixC R ADV	DRIVER 350mA
E-TUBE.165/..	Leuchte für Kassette ECS - rund - separat zu bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP