



## NOVA FLAT AQUA + DRIVER

444.10023/..

inbouwspot



### Lichtdistributie

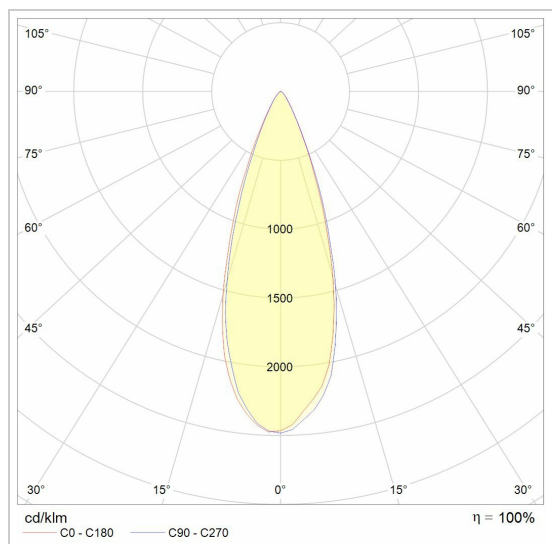

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6W
Stroom	120mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	450
CRI	98


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	60 mm
Afmetingen armatuur	ø89x50 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP44
Reflector	36°
Gewicht	0,3400 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	II
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G


Instructies aansluiting



## NOVA FLAT AQUA + DRIVER

444.10023/..  
inbouwspot

### Kleuren

	11MA grijs textuur ano	<b>444.10023.11MA.WW   NW</b>
	1MA wit textuur ano	<b>444.10023.1MA.WW   NW</b>
	2MA zwart textuur ano	<b>444.10023.2MA.WW   NW</b>

### Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
NOVA.D15/..	accessoire voor inbouwspot - Lens 15°	NOVA LED LENS
NOVA.D60/..	accessoire voor inbouwspot - Lens 60°	NOVA LED LENS