



KOBUS

4037/..
opbouw wandlicht



Lichtdistributie

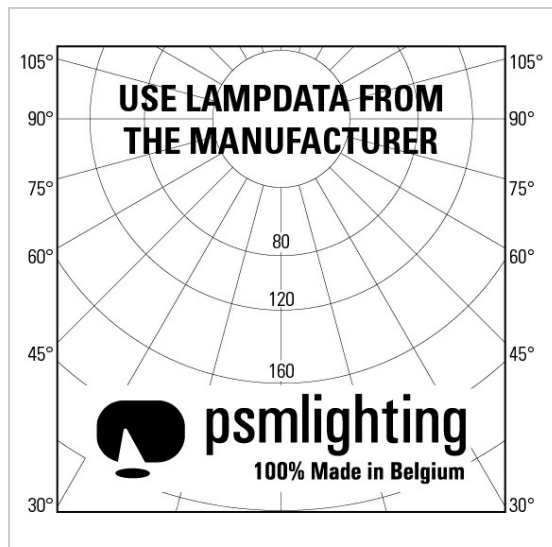

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	2
Vermogen	6W
Stroom	700mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	610
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	100x100x125 mm
Sokkel	B60xH60xD25 mm
IP-beschermingsgraad	IP20

Elektrisch

Aansluitstroom	=700mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

KOBUS

4037/..
opbouw wandlicht

Kleuren

	1M	wit textuur	4037.1M.WW NW
	29	zwart - goud in	4037.29.WW NW
	2M	zwart textuur	4037.2M.WW NW
	49	wit - goud in	4037.49.WW NW