



## MARY 1FASE

4810/..

raccordement

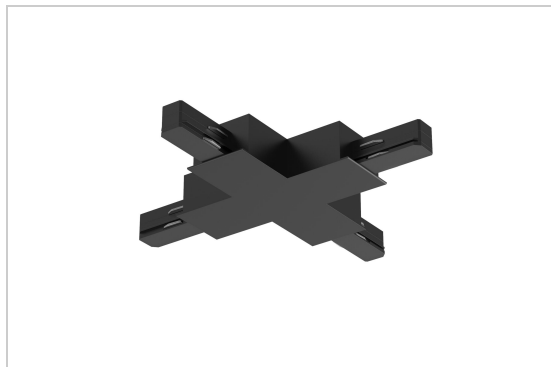

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### Physique

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Type d'usage            | Intérieur      |
| Type de fixation        | Plafond ou mur |
| Dimensions luminaire    | 78x78x23 mm    |
| Indice de protection IP | IP20           |

### Électrique

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Voltage de connexion | ~230V |
| Classe de luminaire  | I     |



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

## MARY 1FASE

4810/..  
raccordement

### Couleurs

|                                                                                  |   |                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--------|
|  | 1 | blanc brillant | 4810.1 |
|  | 2 | noir mat       | 4810.2 |