



BABETTE

3046/..
opbouw plafondverlichting



Lichtdistributie

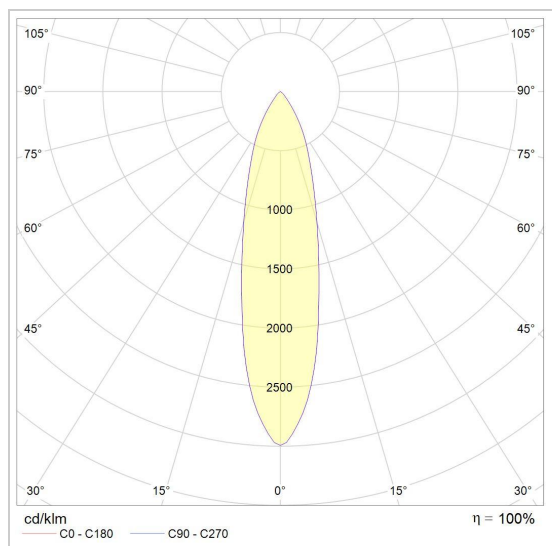

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	350
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø200x93 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	28°
Gewicht	1,5000 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

BABETTE

3046/..
opbouw plafondverlichting

Kleuren

	1M	wit textuur	3046.1M.WW NW
	29	zwart - goud in	3046.29.WW NW
	2M	zwart textuur	3046.2M.WW NW
	49	wit - goud in	3046.49.WW NW