



## JACOB SLO

3979.SLO.D36/..  
opbouwspot LED M10



### Lichtdistributie

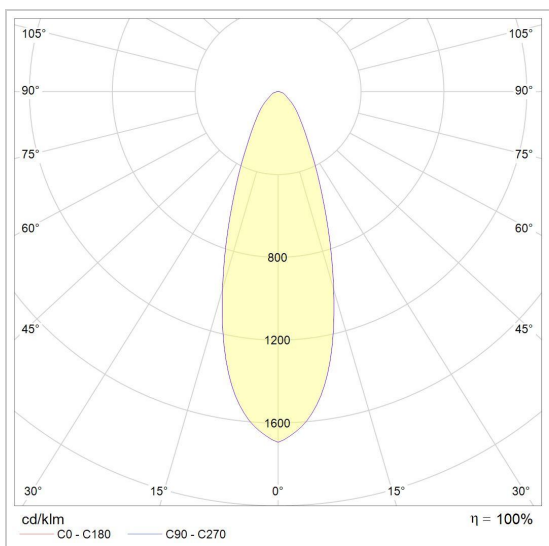

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	6,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	735
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø40x130 mm
Kop	Ø40xH85 mm
Reflector	36° mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,1833 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting



## JACOB SLO

3979.SLO.D36/..  
opbouwspot LED M10

### Kleuren

	11M	grijs textuur	3979.SLO.D36.11M.WW   NW
	14	alu satijn	3979.SLO.D36.14.WW   NW
	16	goud satijn	3979.SLO.D36.16.WW   NW
	1M	wit textuur	3979.SLO.D36.1M.WW   NW
	2M	zwart textuur	3979.SLO.D36.2M.WW   NW
	4	blinkend goud	3979.SLO.D36.4.WW   NW

### Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI   15W - 350mA   fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA