



IRIS

W1050A/..

applique apparent

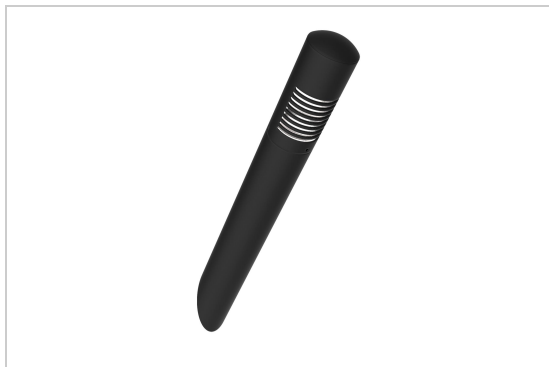

Répartition de la lumière



Project _____

Type _____

Nota _____

Quantité _____

Date _____

Ampoule

(Ampoule non incluse)

Type de lampe	QT12
Socle de lampe	GY6,35
Quantité	1
Wattage	20W
Voltage	12V

Physique

Type d'usage	Extérieur
Type de fixation	Mur
Dimensions luminaire	ø53x420x210 mm
Indice de protection IP	IP44
Poids	0,9930 kg

Électrique

Voltage de connexion	~230V
Classe de luminaire	I
Type de transformateur	Avec transformateur
Interchangeabilité des appareils de contrôle	Appareils de contrôle remplaçables par un professionnel
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable par le consommateur



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Quantité _____
Date _____

IRIS

W1050A/..
applique apparent

Couleurs

	32A	noir texture ano	W1050A.32A
	37A	gris texture ano	W1050A.37A

Options

T1023/.. verre de remplacement + tête - rond - type A IRIS Type A