


ORKA M10

3023.500/..

spot apparent avec tube flexible



Répartition de la lumière

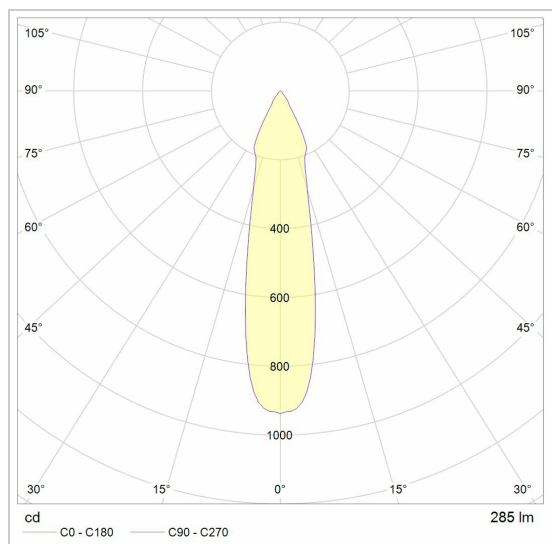

Project	
Type	
Nota	
Quantité	
Date	

LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	2,7W
Courant	250mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	345
CRI	80

Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond ou mur
Dimensions luminaire	ø50x500 mm
Tige	500 mm
Orientable	Dans les deux plans
Indice de protection IP	IP20
Réflecteur	40°
Poids	0,4100 kg

Électrique

Courant de connection	=250mA
Classe de luminaire	III
LED driver	Non inclus
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement) par un professionnel
Efficacité énergétique	D



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Quantité _____

Date _____

ORKA M10

3023.500/..

spot apparent avec tube flexible

Couleurs

	10 alu gris	3023.500.10.WW CW NW
	14 alu satiné	3023.500.14.WW CW NW