


GLOBO LED

7620/..

opbouwspot LED M10



Lichtdistributie

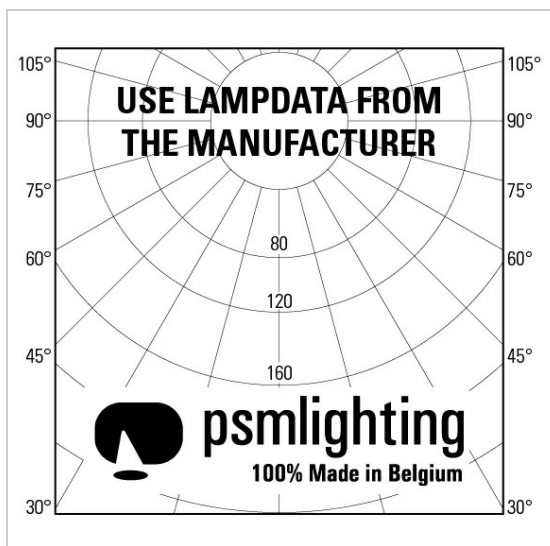

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Tige	200 mm
Eindtype	M10
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°

Elektrisch

Aansluitstroom	=700mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

GLOBO LED

7620/..

opbouwspot LED M10

Kleuren

	1M	wit textuur	7620.1M
	2M	zwart textuur	7620.2M

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP